


5625 - Mitigeur de prélavage

DESCRIPTIF

Mitigeur monotrou de prélavage avec robinet de puisage à bec tube orientable \varnothing 22 L.200 à mécanismes renforcés, à poser sur plaque. Cet ensemble comprend : un mitigeur avec raccords flexibles F3/8" et clapet anti-retour, un combiné de prélavage complet avec colonne 3/4" en laiton, un collier mural réglable, un ressort guide inox, un flexible armé L. 0,95 m et une douchette à jet réglable noirs. Garantie 10 ans.

FONCTIONNEMENT ET DESTINATION

- Mise en pression par ouverture du mélangeur
- Déclenchement du jet réglable en actionnant la douchette à gâchette, et du remplissage par ouverture du robinet de puisage
- Destination : cuisines centrales, grandes cuisines professionnelles, restaurants, poissonneries, industrie agroalimentaire

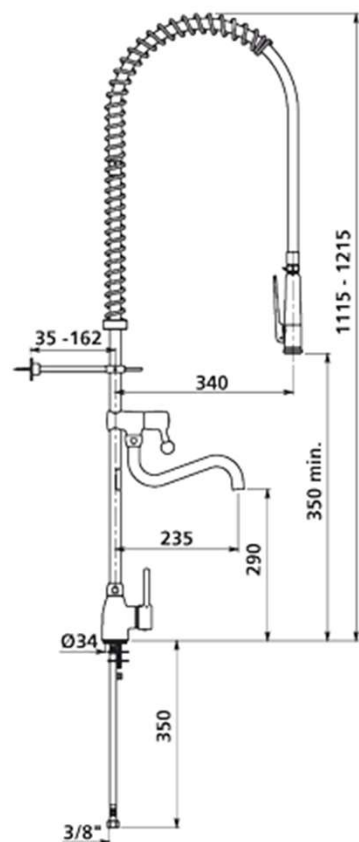

LES AVANTAGES PRODUIT

- FLEXIBLE HAUTE PERFORMANCE armé qualité alimentaire (label AL - PN10) résistant à une pression de 10 bar à une température de 70°C . Blindage PVC sur la zone d'effort, écrou tournant anti-torsion, ressort de guidage inox avec support réglable en hauteur en fonction de l'utilisateur. Collier de fixation mural renforcé, avec longueur réglable de 35 à 162 cm.
- DOUCHETTE A JET REGLABLE avec crochet d'attache sur colonne.
- BEC en S orientable avec brise-jet étoile anti-tartre en laiton.
- TÊTE INUSABLE À CLAPET 1/4 DE TOUR, mécanisme hors d'eau, plein débit en 1/4 tour.
- GARANTIE 10 ANS

Réf : FTE 5625 2022-2

