


**PCD-PE-C-60 - Paillasse Centrale Double Gamme Labd**  
**Pont Energie**  
**Piètement C 60 x 40**  
**Profondeur utile 600mm X 2**  
**Bandeau avant et cache fluide démontable**

**Caractéristiques :**

- ◇ Ossature acier revêtu de poudre époxy épaisseur 100 µm
- ◇ Pont d'énergie en panneau de particules surfacé mélaminé hydrofuge
- ◇ Vérin de mise à niveau
- ◇ Bandeau avant en panneau de particules surfacé mélaminé hydrofuge
- ◇ Panneau cache fluide en panneau de particules surfacé mélaminé hydrofuge démontable sans outil

**Revêtements :**

Glace émaillée, Grès, Résine phénolique, Polypropylène, Résine de synthèse, Inox, Stratifié, Stratifié postformé, Dalle de grès autoportante Cf Fiche Technique FTR

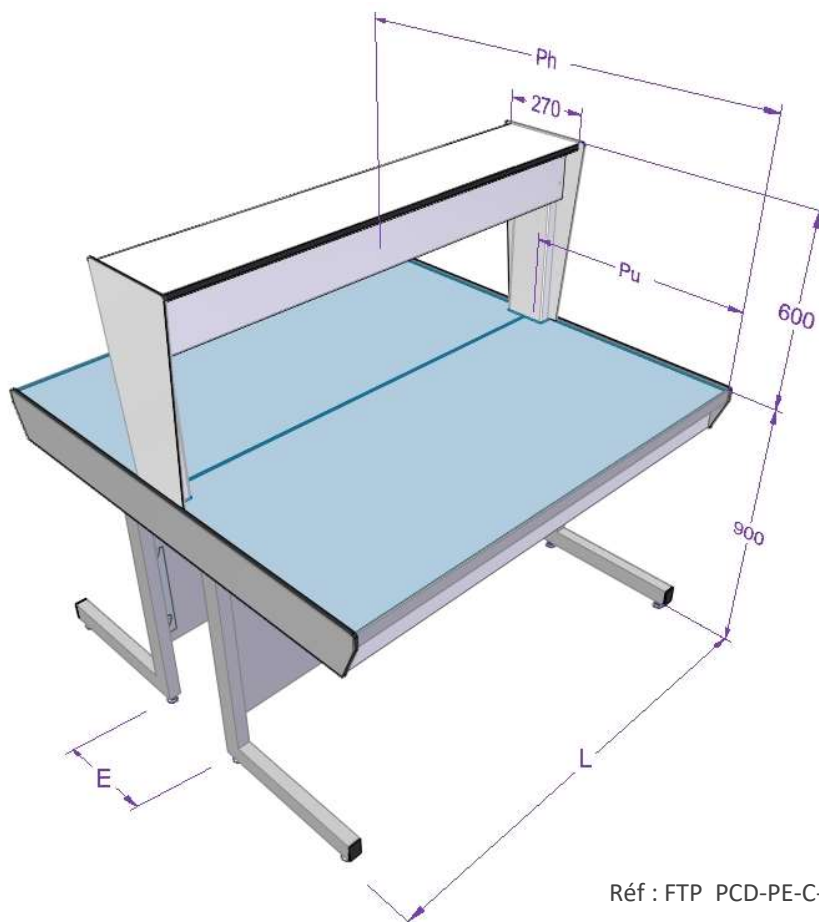

Dimension	Valeur en mm
Profondeur Utile - Pu	2 x 600
Profondeur hors tout - Ph	1210
Hauteur plan de travail	900
Hauteur hors tout	1500
Espace arrière – E	120
Longueur – L suivant demande client	

Réf : FTP PCD-PE-C-60 2022-3

DELAGRAVE EMSM se réserve le droit d'apporter d'effectuer des modifications sur les informations, les services, produits et autres éléments de cette fiche technique, à tout moment, sans information préalable

