


**PCD-PE-C-75 - Paillasse Centrale Double Gamme Labd**  
**Pont Energie**  
**Piètement C 60 x 40**  
**Profondeur utile 750mm X 2**  
**Bandeau avant et cache fluide démontable**

**Caractéristiques :**

- ◇ Ossature acier revêtu de poudre époxy épaisseur 100 µm
- ◇ Pont d'énergie en panneau de particules surfacé mélaminé hydrofuge
- ◇ Vérin de mise à niveau
- ◇ Bandeau avant en panneau de particules surfacé mélaminé hydrofuge
- ◇ Panneau cache fluide en panneau de particules surfacé mélaminé hydrofuge démontable sans outil

**Revêtements :**

Glace émaillée, Grès, Résine phénolique, Polypropylène, Résine de synthèse, Inox, Stratifié, Stratifié postformé, Dalle de grès autoportante Cf Fiche Technique FTR

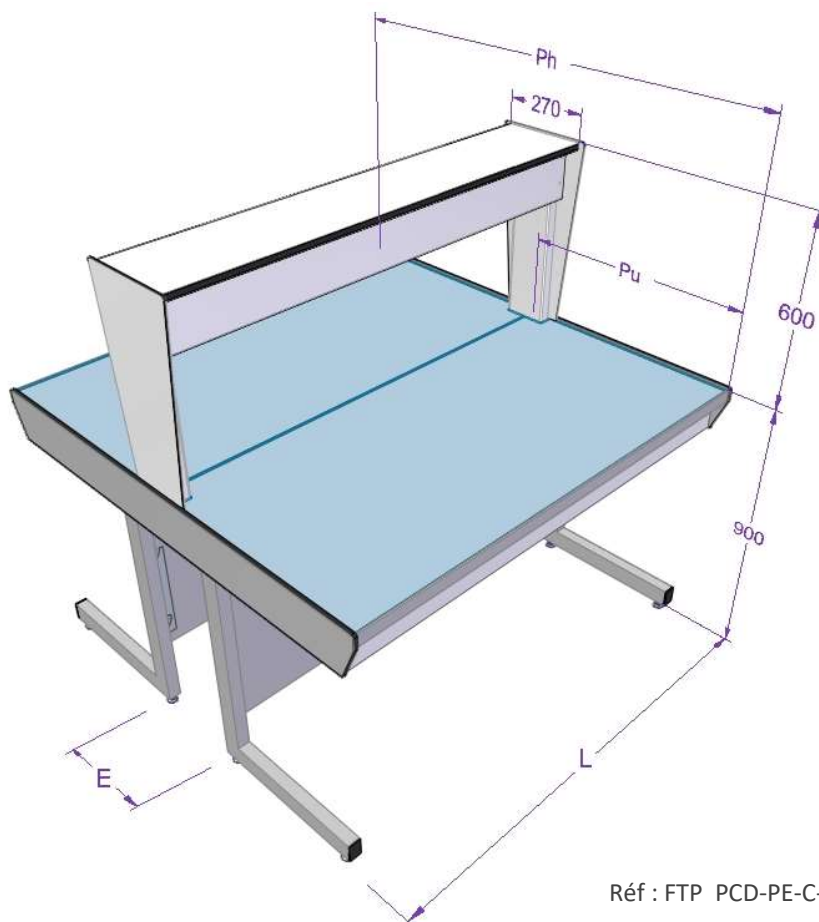

| Dimension                           | Valeur en mm |
|-------------------------------------|--------------|
| Profondeur Utile - Pu               | 2 x 750      |
| Profondeur hors tout - Ph           | 1510         |
| Hauteur plan de travail             | 900          |
| Hauteur hors tout                   | 1500         |
| Espace arrière – E                  | 300          |
| Longueur – L suivant demande client |              |

Réf : FTP PCD-PE-C-75 2022-3

