


RGCD2 - Nourrice à deux robinets de sécurité sur dossieret pour gaz combustibles

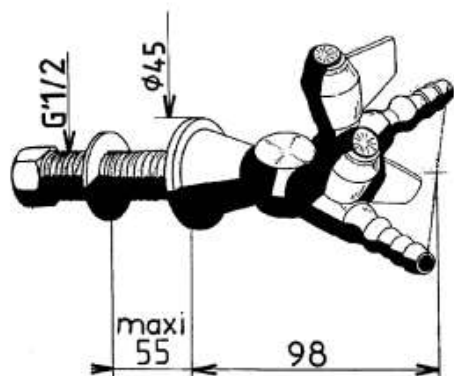

Description produit

Nourrice à deux robinets de sécurité sur dossieret, pour gaz combustibles. Têtes à boisseau sphérique 1/4 tour, embouts cannelés fixes \varnothing 12mm, raccordement queue fileté M G'1/2, saillie 100mm. Volants, embase et rondelle d'embase en ABS suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 55mm. Corps et embouts en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu'une simple finition en Epoxy). Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie. Garantie 10 ans.

Caractéristiques détaillées

Marque	FirstLabo
Garantie	10 ans contre tout vice de fabrication
Spécificité 1	A commande directe
Spécificité 2	Sur dossieret
Spécificité 3	A deux robinets
Tétine 1	Embout fixe \varnothing 12 mm
Couleur embase EN	jaune
Couleur rondelle d'embase EN	jaune
Couleur Pastille EN	jaune
Couleur Volant EN	jaune
Couleur Plaque EN	jaune
Mécanisme d'ouverture	Tête 1/4 tours de sécurité
Saillie (mm)	100
Raccordement	Queue filée M G'1/2
Pression mini	27 mbars
Pression Conseillée	300 mbars
Pression maxi	500 mbars
Longueur queue (mm)	102
Serrage maxi	55



Réf : FTE RGCD2 2022-2

