


## RMETCE - Colonne sur table robinet commande électronique pour eau mitigée

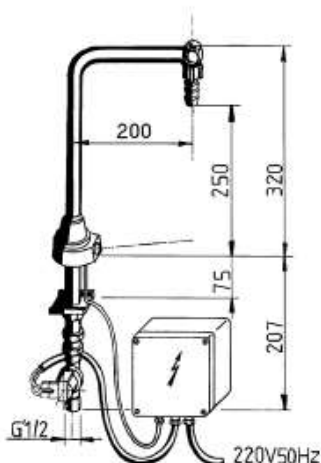

### Description produit

Colonne électronique à bec lisse fixe, pour eau potable. Raccordement queue fileté M G'1/2, embout cannelé démontable  $\varnothing$  10mm, saillie 200mm. Embase et rondelle d'embase en ABS suivant les codes de couleur de la norme européenne NF EN 13792. Serrage maximum 55mm. Cellule infra-rouge intégrée dans le corps. Boîtier électronique secteur indépendant IP65, alimentation 230V, sortie 6V. Corps et embout en laiton avec revêtement en Nylolac noir (plus résistant qu'une simple finition en Epoxy). Kit de fixation renforcé unique et breveté, nos queues cannelées sont conçues pour recevoir une rondelle à griffe en acier empêchant ainsi toute rotation de la robinetterie. Garantie 3 ans. Programme de prévention « anti-bactérie » personnalisable (purges, fréquences, durée, etc.).

### Caractéristiques détaillées

<b>Marque</b>	FirstLabo
<b>Garantie</b>	3 ans contre tout vice de fabrication
<b>Alimentation électrique</b>	Secteur
<b>Spécificité 1</b>	Robinetterie électronique pour eau
<b>Spécificité 2</b>	Bec fixe
<b>Tétine 1</b>	Embout démontable $\varnothing$ 10 mm
<b>Couleur embase EN</b>	Vert
<b>Couleur rondelle d'embase EN</b>	Bleu
<b>Complément</b>	Possibilité de programmation ou purge
<b>Hauteur sous bec (mm)</b>	250
<b>Saillie (mm)</b>	200
<b>Raccordement</b>	M G'3/8
<b>Electrovanne(s) avec membrane silicone</b>	1
<b>Pression mini</b>	1 bar
<b>Pression Conseillée</b>	3 bars
<b>Pression maxi</b>	5 bars
<b>Longueur queue (mm)</b>	102
<b>Serrage maxi</b>	55




Réf : FTE RMETCE 2022-2



## RMETCE - Colonne sur table robinet commande électronique pour eau mitigée



Pré-mélangeur Compact MF1/2" à poser sous lavabo, pour distribution d'eau mitigée vers 1 robinet. Corps nickelé avec filtres et clapets anti-retour contrôlables. Homologué SRIPS.



Réf : FTE RMETCE 2022-2

